



ARMADIO DI LIEVITAZIONE SU RUOTE **MODELLO IN ACCIAIO INOX – mod. CAB-T**



SCHEDA TECNICA

REV. 1.4 – Ufficio Tecnico - 06/2021

Caratteristiche generali


- Pareti isolate termicamente con poliuretano espanso da **60mm**
- **Struttura** esterna in acciaio INOX **AISI 304**
- Sostegni teglie in acciaio INOX AISI 304
- Adatto per **teglie** Euronorm tipo **40X60** o **45X65**
- Base in acciaio INOX AISI 304
- **Guarnizione magnetica**
- Chiusura assistita da cerniera con azione a molla
- Flusso dell'aria lungo le pareti
- Porta **INOX** con maniglia in acciaio INOX AISI 304

Unità trattamento aria

- Umidificazione con resistenza immersa INCOLOY800
- Riscaldamento con resistenza dedicata INCOLOY800
- **Umidità** relativa tra il 40% e il **95%**
- **Temperatura** fino a **+45 °C**
- Ventilatore in alluminio potenziato **IP44**

Controllo temperatura e umidità

- **Controllo elettronico** sopra porta
- Temperatura e umidità gestiti elettronicamente con **sonde ambiente**
- Gestione tramite scheda di controllo con microprocessore
- Allarme con segnale acustico

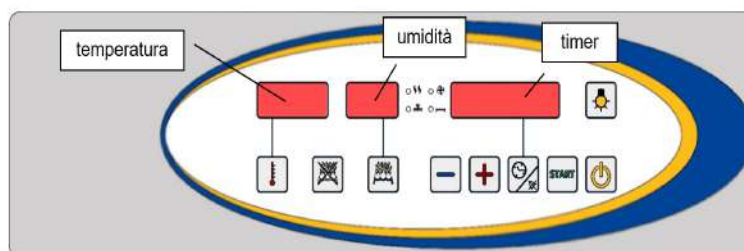

Interfaccia utente



Capienza teglie

- **20 posizioni** possibili passo minimo 80mm **40X60 o 45X65**
- Dotazione standard **20 coppie di angolari**

Dettagli tecnici

- Potenza massima assorbita in funzionamento 2,5KW
- Carico acqua con attacco tipo lavatrice
- Alimentazione monofase **220V** con presa tradizionale
- Allacciamento elettricità e acqua sopra cielo

Dimensioni di ingombro esterne

- Modello per teglie 40X60 o 45X65: 710X810 H2150mm

Ingombri spedizione

- Dimensioni esterne pallet e cartone: 740X850 H2300mm, peso 145kg
- Dimensione spedizione in gabbia: 940x850 H2330mm, peso 190kg

